

Tilpas dine Pudebump så de lever op til de lokale forhold.

11/2019

Pudebump har den helt store fordel, at den sænker farten for bilisterne, men holder bustrafikken i flow.

Pudebumpene er Typegodkendt af Vejdirektoratet til 30 - 40 og 50 km/t.

Ved rundkørsler, skoleveje, bymidte m.m. er det vigtigt at hastigheden sænkes markant – her skal farten helt ned. På andre områder ønsker man en mere blød overkørsel af bumpet, her er det muligt at etablere en gummiliste foran bumpets opkørsel. Dette giver en mere skånsom overkørsel.


Vi oplever at borgerne har klaget over Pudebumpenes effekt, derfor har vi til trods for Typegodkendelsen og Politiets godkendelse udarbejdet TDJ Gummirampe. Gummirampe's formål er at afdæmpe den oplevede påvirkning.

Montering af TDJ Gummirampe:

- Gummirampen placeres foran pudebumpet i kørselsretningen
- Hullerne i Gummirampen markeres med et ca. 8mm murebor
- Gummirampen fjernes og markeringerne bores op med et 12mm murbor.
- Asfalten fejes og plugs slås ned i hullerne.
- Gummirampen lægges på plads og spændes, Anvend TX30.

Indhold 1 Sæt:

- 2 stk. TDJ Gummiramper. Prototype 3
- 4 stk. Skrue 7,5 x 92mm (Hoved TX30)
- 4 stk. Plugs 12x63 mm

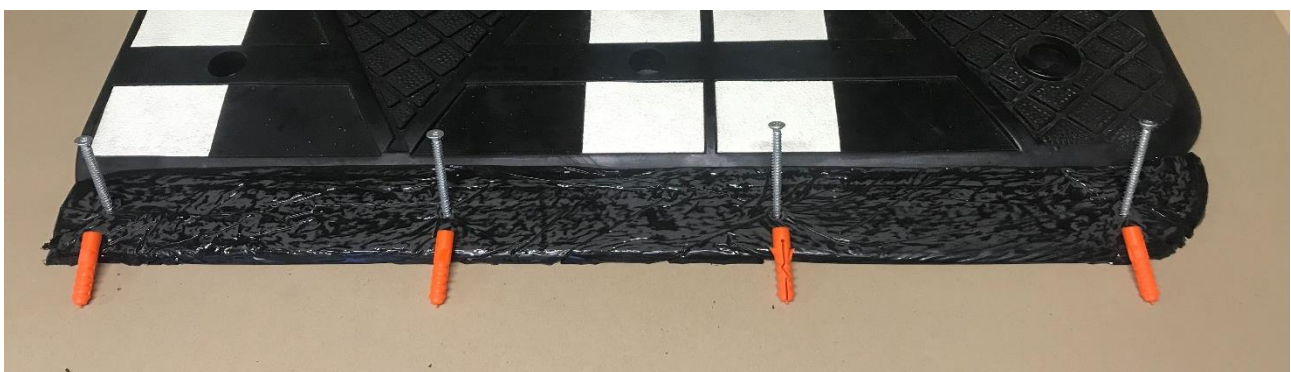

Vigtigt:

Da der er tale om en prototype er det vigtigt at monteringen jævnligefterses og efterspændes. Underlaget fasthed kan variere, derfor er inspektionen vigtig.

Vi mangler erfaring med disse gummilister, derfor må vi opfordre til, at man løbende holder os orienteret om jeres og borgernes erfaringer.

Vi påtager os intet ansvar, hvis Gummiramperne løsner sig eller pådrager skade.

TRAFIKGUMMI.dk