

# TRAFIKGUMMI.DK

Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!


## TEKNISK DATAARK: Pullert nedgravning + nedgravningsrør

Nedgravningspullert overkørbar af redningskøretøjer. Elementerne kan tåle et udsving fra -40 til +40 grader. Graves 30cm ned i jorden.

### Nedgravningspullert



### Nedgravningsrør

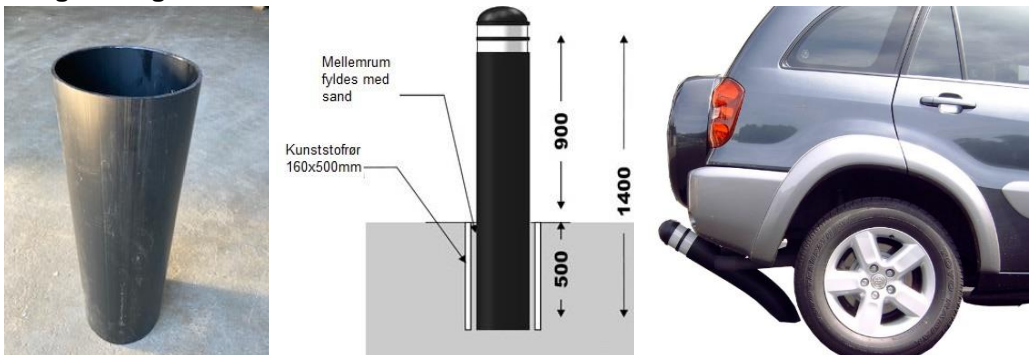

	<b>NEDGRAVNINGSPULLERT</b>	<b>NEDGRAVNINGSRØR</b>
<b>FORMAT:</b>	14 x 140cm – 90cm over jorden	Ø160 x 4,5 x 500mm
<b>MATERIALE:</b>	Ny gummi	PDPE
<b>MARKERING:</b>	Hvid eller rød 3M refleks	
<b>FARVE:</b>	Sort	Sort
<b>VÆGT:</b>	Ca. 20 kg	Ca. 1 kg
<b>VARENUMMER:</b>	PH812200	PH812201