Katalog	Typegodkendte fartdæmpere			Vejdirektoratet	
Bumptype	Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm				
Ønsket hastighed	40 km/h	**Passagehastighed tunge køretøjer**	25 km/h	**Bilag nr.**	**9-10 side 1**

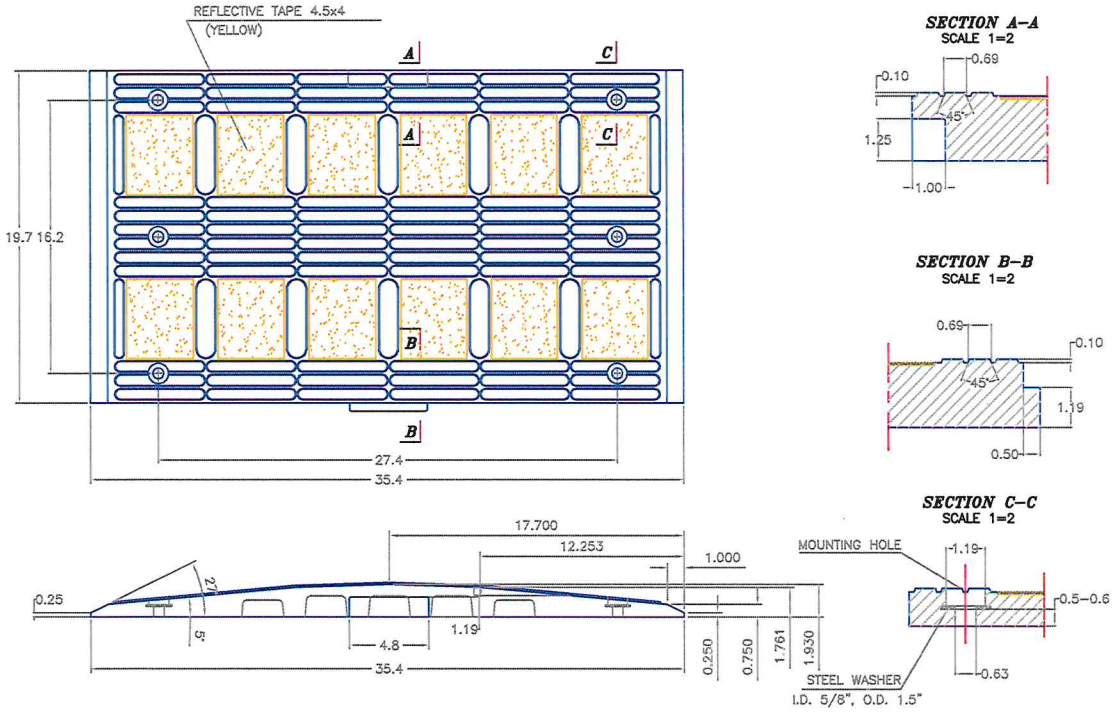

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES DECIMALS .x ± 1/8" .xx ± 1/16" ANGULAR ±.05°		GNR TECHNOLOGIES INC.		
		GNR SAFETY RIDER – MIDDLE SECTION *MODEL: 2" x 35.4" x 19.7"*		
DRAWN S. JONASZ	DATE APR. 08/05			
CHECKED	DATE	SCALE 1=8	DWG NO. GNRSR01–2	SIZE C
DESIGN	DATE	MATERIAL	SHEET	